


Durulite® Retailer XHD



Constituida por polietileno moldeado por rotación, núcleo de espuma de uretano que no emite clorofluorocarbonos resistente al impacto y un espinazo de aluminio de altura completa, la Durulite Retailer XHD es excepcionalmente duradera en establecimientos de alto volumen de tráfico y grandes superficies. El panel anticorrosión de la Retailer XHD es idóneo para aplicaciones de alta humedad o con lavados habituales. El panel de la puerta no tiene huecos, articulaciones ni juntas y ofrece accesorios anticorrosión, lo que incluye levas en V en material compuesto, rodillos de acero inoxidable y protecciones de bisagra inferior como componentes de serie. Además, la Retailer XHD es lo bastante dura para soportar el uso intensivo de personal, carritos y transpaletas manuales y motorizadas, así como tránsito reducido de baja velocidad de carretillas elevadoras. Esta puerta reforzada está diseñada para cumplir todos los requisitos de saneamiento del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

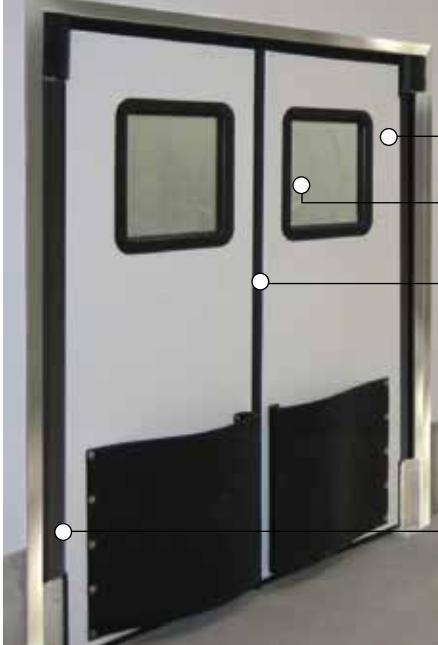


Panel de la puerta – Las puertas Durulite son famosas por su valor y durabilidad a largo plazo. El grosor general de la puerta es de 1-1/2" y el recubrimiento de polietileno entrecruzado de molde degradado por rotación es de 1/8" de grueso. Los paneles de la puerta son espumados en el lugar con un núcleo de uretano que no emite clorofluorocarbonos para garantizar una unión persistente entre el núcleo y el recubrimiento externo.

Ventana – Las grandes ventanas de policarbonato son virtualmente resistentes a las rayaduras.

Juntas – Las juntas reemplazables en el borde perimetral se utilizan para reducir el flujo de energía entre ambientes. La puerta viene estándar con juntas alrededor de los bordes frontal, posterior e inferior.

Cubierta de bisagra inferior y columna posterior – La unidad de cubierta de bisagra inferior de uso rudo protege el panel de la puerta contra los impactos al tiempo que actúa como un montaje positivo de bisagra. La construcción estándar de acero inoxidable elimina los problemas de corrosión. Una columna de aluminio de uso rudo con acabado de recubrimiento en polvo agrega fortaleza adicional y garantiza la rigidez del panel.

Durulite Retailer XHD se muestra con paragolpes opcionales

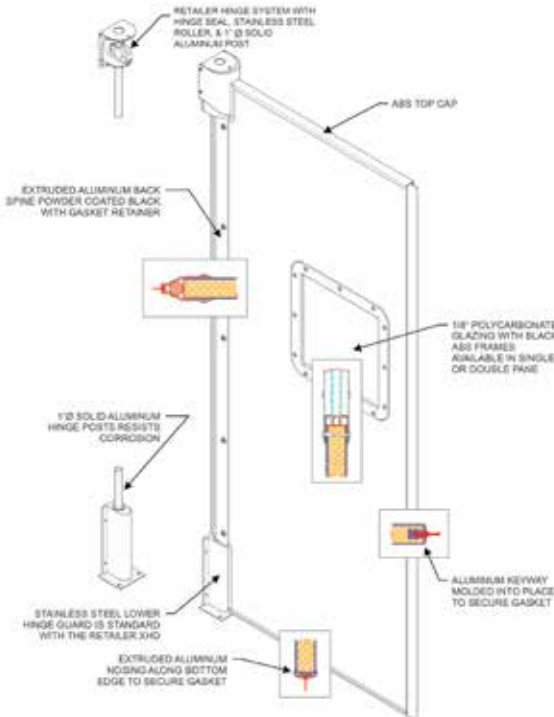

Núcleo Aislado – El núcleo de uretano espumado en su lugar sin clorofluorocarbonos de alta densidad asegura una unión fuerte entre el núcleo y a piel exterior, lo que abate el ruido y da una separación térmica con un factor R de 9.86.



Bisagra superior y rodillo – El sistema patentado de bisagras de leva en V en material compuesto puede recorrer 120° en cada dirección y está montado sobre una placa base de acero inoxidable. El rodillo superior de aluminio tiene cojinetes de acero inoxidable que aseguran años de servicio con un mantenimiento mínimo.

Aplicaciones	Ambientes	Opciones
<ul style="list-style-type: none"> Plantas de Procesamientos de Alimentos Instituciones Tiendas Supermercados Lab. Farmacéuticos 	<ul style="list-style-type: none"> Congeladores Aceptado por USDA Personal Interior Lavado 	<ul style="list-style-type: none"> Ventanas Chapas de pisada/impacto Protectores de Impacto Protección contra impactos SlideTrac Bumpers™



Fray Pedro de Gante 85, Cimatarío, Santiago de Querétaro, Querétaro, México CP 76030
 (442) 727-0441
 contacto@klh.com.mx