

# CATÁLOGO



(442) 727-0441



contacto@rampasklh.com.mx



(442) 727-0441

# CONTENIDO

## ■ Equipo de Andén

- Rampas Niveladoras
- Minidocks / Extremos de Andén
- Ganchos Retenedores de Vehículos
- Sellos y Shelters de Andén
- Lámparas y Semáforos

## ■ Puertas y Cortinas de Andén

- Puertas Seccionales
- Cortinas Metálicas Enrollables
- Puertas de Impacto
- Puertas Frigoríficas
- Puertas Rápidas
- Puertas Semirápidas
- Puertas Metálicas Plegadizas



## Rampa Mecánica

Modelos disponibles

- LMP medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb
- CM medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb
- HM medidas mínimas 6' x 6' / 30,000 lb



## Rampa Hidráulica

Modelos disponibles

- LHP medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb
- EH medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb
- VH medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb
- PR medidas mínimas 6' x 6' / 30,000 lb
- XL medidas mínimas 8' x 8' / 45,000 lbs



## Rampa Neumática

Modelos disponibles

- AP medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb
- CA medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb



## Rampa Vertical

Modelos disponibles

- VS medidas mínimas 6' x 5' / 30,000 lb



## Rampa de Yarda

Modelos disponibles

- YD medidas mínimas 70" x 30" / 16,000 lb



## Rampa Mecánica

Modelos disponibles

- CM medidas mínimas 6' x 6' / 30,000 lb



## Rampa Hidráulica

Modelos disponibles

- HP medidas mínimas 6' x 6' / 30,000 lb
- HK medidas mínimas 6' x 6' / 30,000 lb
- HHC medidas mínimas 6' x 6' / 60,000 lb
- Versa medidas mínimas 9' x 12' / 60,000 lb



## Rampa Neumática

Modelos disponibles

- aFX medidas mínimas 6' x 6' / 30,000 lb
- aFX-S medidas mínimas 6' x 6' / 40,000 lb
- aFX-C medidas mínimas 6' x 6' / 30,000 lb



## Rampa Vertical

Modelos disponibles

- VSL medidas mínimas 6' x 5' / 40,000 lb
- HRL medidas mínimas 8' x 8' / 45,000 lb





## Rampa Mecánica

- Medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb



## Rampa Hidráulica

- Medidas mínimas 6' x 6' / 30,000 lb



## Rampa Neumática

- Medidas mínimas 6' x 6' / 30,000 lb



## Rampa Mecánica

Modelos disponibles

- MP medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb



## Rampa Hidráulica

Modelos disponibles

- HP medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb
- H medidas mínimas 6' x 6' / 45,000 lb



## Rampa Neumática

Modelos disponibles

- MA medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb
- CA medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb



## Rampa Vertical

Modelos disponibles

- VSH medidas mínimas 6' x 5' / 40,000 lb
- RRH medidas mínimas 6' / 40,000 lb



## Rampa Mecánica

Modelos disponibles

- LMD medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb
- DM medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb



## Rampa Hidráulica

Modelos disponibles

- LHD medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb
- DH medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb



## Rampa Neumática

Modelos disponibles

- DA medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb
- CA medidas mínimas 6' x 6' / 25,000 lb



## Minidock Mecánico

Modelos disponibles

- DL medidas mínimas 66" / 20,000 lb
- NL medidas mínimas 66" / 20,000 lb
- TS medidas mínimas 66" / 20,000 lb



## Minidock Hidráulico

Modelos disponibles

- HED medidas mínimas 66" / 20,000 lb
- HNL medidas mínimas 66" / 20,000 lb



## Minidock Mecánico

Modelos disponibles

- KM medidas mínimas 66" / 20,000 lb



## Minidock Hidráulico

Modelos disponibles

- KH medidas mínimas 66" / 20,000 lb



## Minidock Neumático

Modelos disponibles

- KA medidas mínimas 66" / 20,000 lb





## Minidock Mecánico

Modelos disponibles

- CM medidas mínimas 66" / 20,000 lb



## Minidock Hidráulico

Modelos disponibles

- CH medidas mínimas 72" / 30,000 lb



## Minidock Mecánico

Modelos disponibles

- MEDLF medidas mínimas 66" / 20,000 lb



## Minidock Hidráulico

Modelos disponibles

- HED medidas mínimas 66" / 20,000 lb





## Minidock Mecánico

Modelos disponibles

- DL medidas mínimas 66" / 20,000 lb
- NL medidas mínimas 66" / 20,000 lb
- TS medidas mínimas 66" / 20,000 lb



## Minidock Hidráulico

Modelos disponibles

- HED medidas mínimas 66" / 20,000 lb
- HNL medidas mínimas 66" / 20,000 lb

# GANCHOS RETENEDORES DE VEHÍCULOS

## Operación Mecánica



PowerStop

## Operación Automática



PowerHook



TPR Unilock



TPR



PowerStop

# GANCHOS RETENEDORES DE VEHÍCULOS

## Operación Mecánica



Star - 1




Star - 2

## Operación Automática



Star - 4

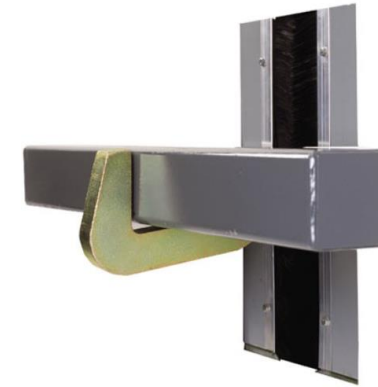

HH3000



APS2000




## Operación Mecánica



ML10

## Operación Automática

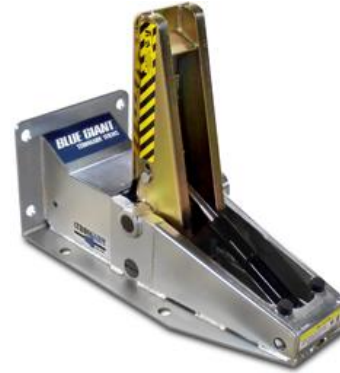

SVR303



RVR303



TL85




HVR303



# GANCHOS RETENEDORES DE VEHÍCULOS

## Operación Mecánica

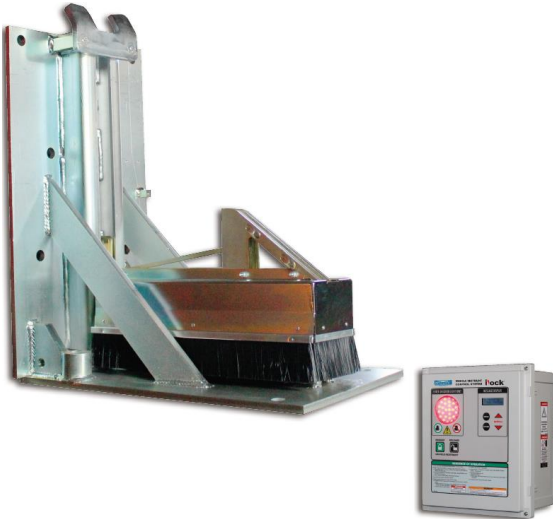

Stop - Tite

## Operación Automática



TPR Unilock

TPR




Stop - Tite

# GANCHOS RETENEDORES DE VEHÍCULOS

A Division of Systems, LLC



## Operación Mecánica

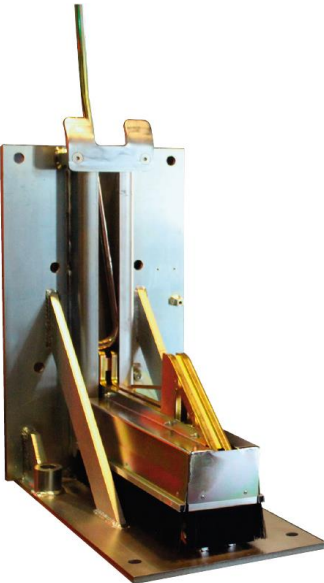

PowerStop


## Operación Automática



TPR Unilock




TPR

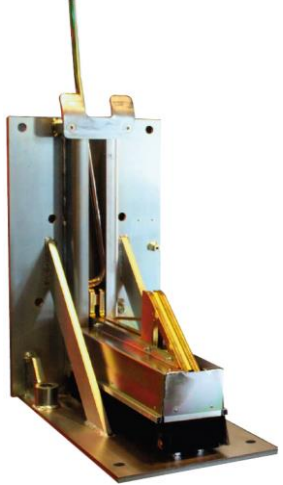


PowerStop


## Sellos de Andén



Cabezal Cortina



Cabezal Sólido




Cabezal Combinado




Cabezal Pull-Cord



Cabezal Ajustable

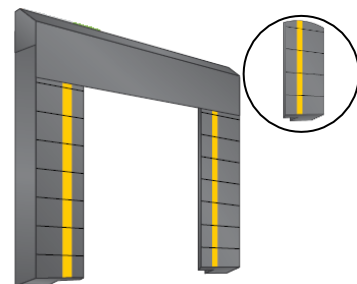


Piernas Sección "L"

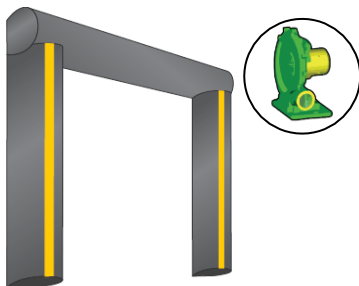


Inflable


## Shelters de Andén




Rígido



Suave



Flexible

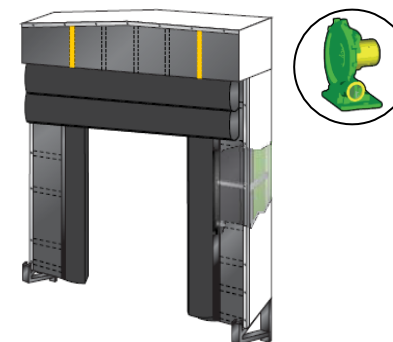

Inflable





## Lámparas de Andén



### Medidas de brazo

- 24"
- 40"
- 60"
- 90"
- 114"

### Tipo de Foco



Incandescente



LED

## Semáforos de Andén



Incandescente



LED

### Modelos

- SG10 – Exterior
- SG20 – Interior
- SG30 – Exterior / Interior



## No Insuladas (Huecas)



### Modelos disponibles

- 2000
- 2400
- 2500

## Insuladas




### Tipos de rellenos

- Poliestireno
- Poliuretano


### Modelos disponibles

- 2042
- 2432
- 2731
- 2732
- 2741
- 2742
- 2743
- 2747
- 3040


### Tipos de apertura



Standard Lift



Vertical Lift



High Lift

### Tipos de operación

- Impulso
- Cadena
- Motor

### Accesorios



Mirilla de 24" x 6"

## No Insuladas (Huecas)



Modelos disponibles

- C-24
- 2415

## Insuladas



Tipos de rellenos




- Poliuretano


Modelos disponibles

- TS – 125
- TS – 150
- TS – 200


Tipos de apertura



Standard Lift



Vertical Lift



High Lift

Tipos de operación

- Impulso
- Cadena
- Motor

Accesorios



Mirilla de 24" x 6"



### Relleno



- Poliuretano


### Tipos de operación

- Impulso

### Tipos de apertura



Standard Lift



Vertical Lift





## No Insuladas (Huecas)



Modelos disponibles

- 416
- 420
- 424
- 430

## Insuladas




Tipos de rellenos

- Poliéstireno
- Poliuretano


Modelos disponibles

- 418
- 422
- 426
- 432
- 470
- 591
- 592
- 593
- 594
- 596
- 598
- 599
- 850


Tipos de apertura



Standard Lift



Vertical Lift



High Lift

Tipos de operación

- Impulso
- Cadena
- Motor

Accesorios



Mirilla de 24" x 6"

## Servicio



Modelos disponibles

ESD10

## Insuladas



Modelos disponibles

ESD20

## Contrafuego



Modelos disponibles

ERD10

**COOKSON**  
The door to building excellence.™  
**CORNELL**

## Tipos de operación

- Impulso
- Cadena
- Motor

## Accesorios



Mirilla de visión 3" x 5-3/8"

## Servicio



Modelos disponibles

- 800
- 900
- 926

## Insuladas



Modelos disponibles

800C

## Contrafuego



Modelos disponibles

- 700
- 700C (Insulada)

## Tipos de operación

- Impulso
- Cadena
- Motor

## Accesorios



Mirilla de visión 3" x 5-3/8"

## Servicio



### Modelos disponibles

- 600
- 610
- 610S
- 611
- 620
- 620S
- 621
- 625S
- 626

## Insuladas



### Modelos disponibles

- 625
- 627

## Contrafuego



### Modelos disponibles

- 630
- 631
- 634
- 635



## Tipos de operación

- Impulso
- Cadena
- Motor

## Accesorios



Mirilla de visión 3" x 5-3/8"



## Durulite Retailer



## Durulite Standard



## Durulite Industrial



Accesorios para las Puertas de Impacto

- Mirilla de 16" x 16"
- Tope de resorte de 24" color negro por ambos lados de la puerta

### Colores disponibles



### Colores disponibles



### Colores disponibles



### EHH - 3



### LWP - 3



### SCG - 3



Accesorios para las Puertas de Impacto

- Mirilla de 9" x 14"

Acabados disponibles



Acero inoxidable

Acabados disponibles



Aluminio

Acabados disponibles



Acero inoxidable

Refrigeración



Congelación



Refrigeración



Congelación



## Alumina



- Marco en acabado Aluminio
- Dimensiones máximas 5.00 m x 4.00 m
- Para uso Interior / Exterior
- Velocidad de apertura 2.20 m / seg (configurable)
- Autoreparable
- Clasificación al viento 2 (100 km / h)

## Rollzip



- Marco en acabado Acero Inoxidable
- Dimensiones máximas 5.00 m x 5.00 m
- Para uso Interior / Exterior
- Velocidad de apertura 2.20 m / seg (configurable)
- Autoreparable
- Clasificación al viento 2 (100 km / h)

## Vertigo



- Marco en acabado Acero Galvanizado
- Para grandes dimensiones
- Velocidad de apertura 0.80 m / seg (configurable)
- Plegadiza
- Clasificación al viento 2 (100 km / h)

### Colores disponibles







## Dynamicroll



- Marco en acabado Acero Galvanizado
- Velocidad de apertura 2.5 m / s (configurable)
- Velocidad de cierre 0.8 m / s (configurable)
- Autoreparable
- Clasificación al viento 4 (144 km / h)

## Pack



- Marco en acabado Acero Galvanizado
- Velocidad de apertura 1 m / s (configurable)
- Velocidad de cierre 1 m / s (configurable)
- Autoreparable
- Clasificación al viento 1 (160 km / h)

## Colores disponibles




## Accesorios



Detector de lazo magnético



Radar



Interruptor de cordón



Control remoto

**D-313 Cleanroom**



**D-501 Compact**



**D-641 Power**



**M2 / M3 All Weather**



**M2 / M3 Power**



**M2 Freezer**




G1



- Marco acabado Aluminio
- Velocidad de apertura 18" / s
- Opcional malla microperforada

G2

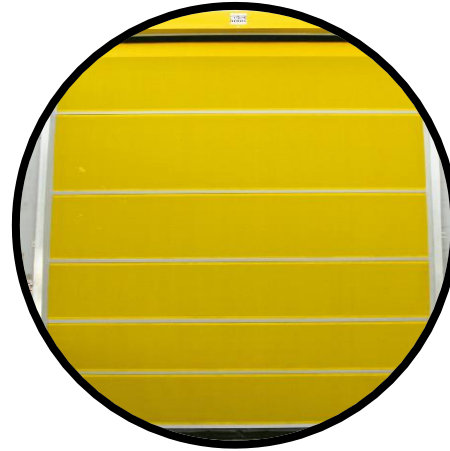


- Marco acabado Aluminio
- Velocidad de apertura 18" / s


Curtain Wall




Folding Security Gates

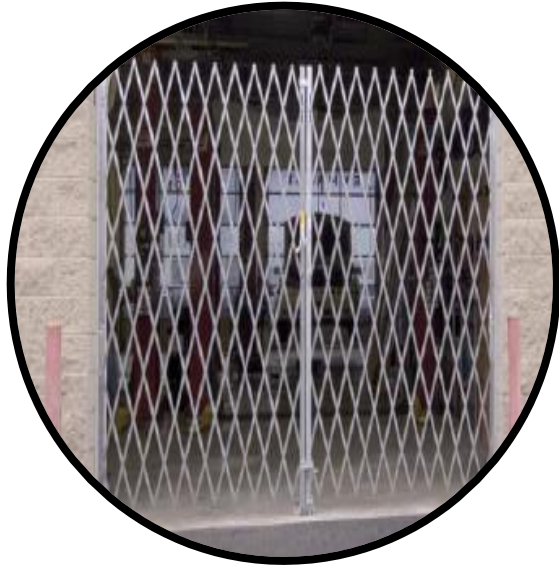

Storefront Security Gates

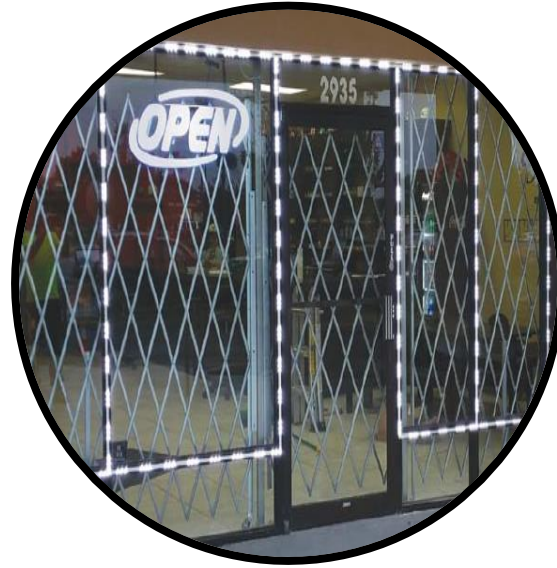

Portable Gates

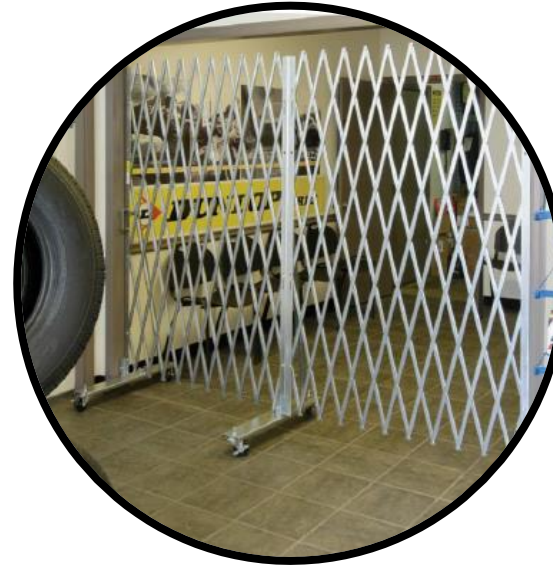

ILLINOIS  
ENGINEERED  
PRODUCTS